



## Lamellensysteem ST-033-01

Geëxtrudeerd aluminium Z-profiel met een steek van 33 mm.

### Materialen

Aluminium extrusie kwaliteit EN AW 6063 T66.

### Oppervlaktebehandeling

Geanodiseerd (20 micron) F1.

Gepoedercoat in RAL kleuren (60-80 micron).



### Opties

### Afwerkingsmogelijkheden

- De ST-033-01 kan worden gebogen met een minimale straal van 800 mm.
- Bovenlamel ST-033-02 voor een mooie bovenaansluiting.
- Korte onderlamel ST-033-04 en lange onderlamel ST-033-03.

### Deuren


Enkele en dubbele deuren beschikbaar met het standaard STORAX deurbeslag (zie pagina 43 en 49).

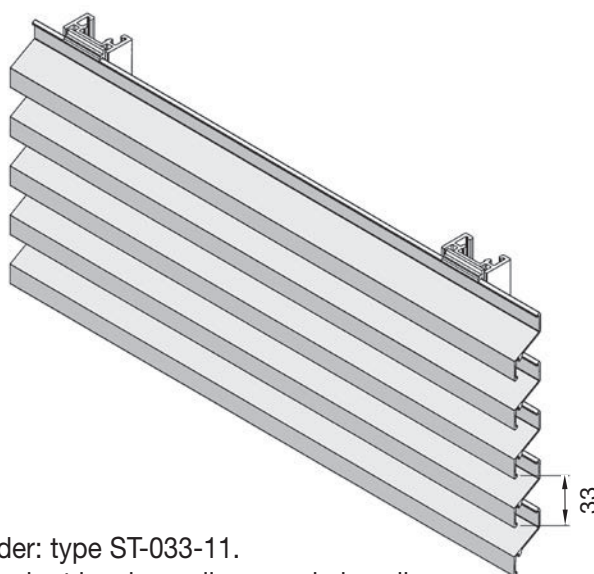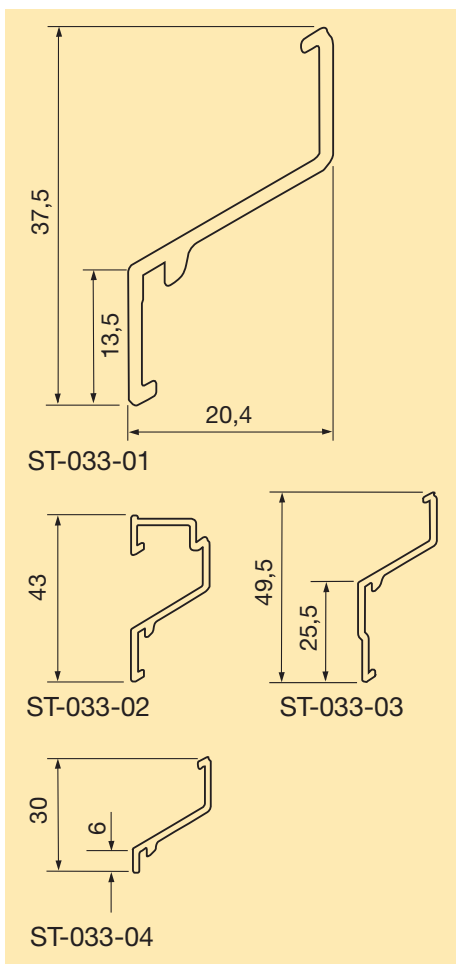

### Lamellenhouder

Enkele lamellenhouder: type ST-033-11.

Dubbele lamellenhouder t.b.v. koppeling van de lamellen (verbindingsstuk voor lamellen): type ST-033-12.

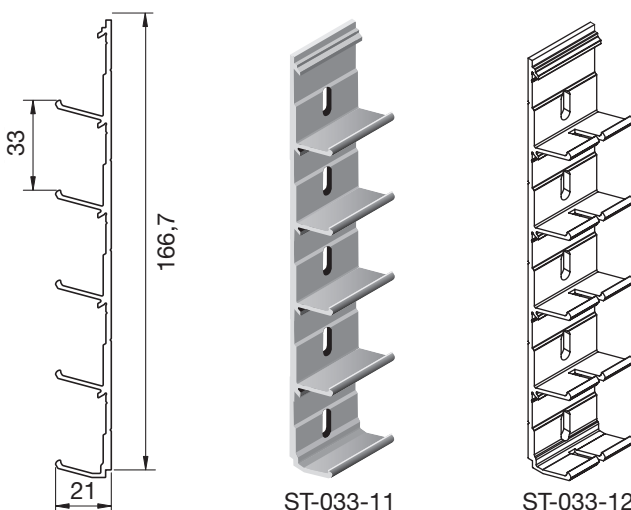

### LAMEL TYPE ST-033-01

Steek	33 mm
Diepte	20,4 mm
Hoogte	37,5 mm
K-factor	22,68
Max. horizontale overspanning tussen twee dragers	800 mm
Visuele vrije doorlaat*	59%
Fysische vrije doorlaat*	44,7%

\* zie pag. 52